


GI 1218 - GI 1418 IRONER MORE EFFICIENCY

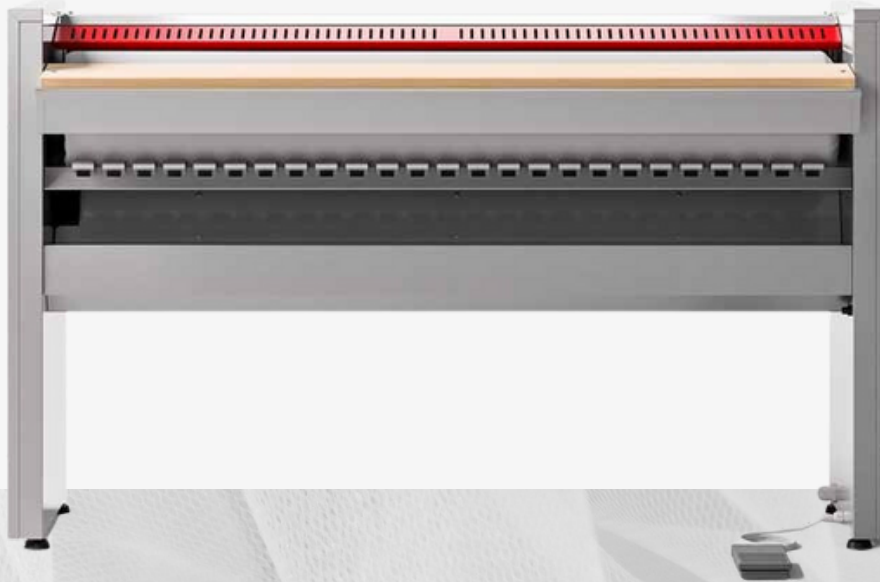

Μικρές διαστάσεις και υψηλή απόδοση


Το νέο μοντέλο κυλίνδρου σιδερώματος GI 1218 / GI 1418 συνδυάζει το μικρό μέγεθος με την επαγγελματική απόδοση και την **υψηλή ποιότητα του σιδερώματος**.

- Πλάκα σιδερώματος κατασκευασμένη από αλουμίνιο
- FOX basic ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Θερμομόνωση από κεραμικό υλικό
- Το τύμπανο του κυλίνδρου είναι επικαλυμμένο με ένα τριπλό στρώμα από ατσαλόσυρμα και είναι τυλιγμένο με μαλακό ύφασμα.

Η ηλεκτρική σύνδεση πολλαπλής τάσης και πολλαπλών συχνοτήτων καθιστά τον εξοπλισμό εξαιρετικά ευέλικτο.

Κάθε λεπτομέρεια των νέων κυλίνδρων σιδερώματος GI 1218 / GI 1418 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον χειριστή την πιο άνετη θέση εργασίας.

Ξεκάθαρα, ο νέος κύλινδρος σιδερώματος GI1218 / GI 1418 είναι ότι χρειάζεστε για το πιο ποιοτικό επαγγελματικό σιδέρωμα.

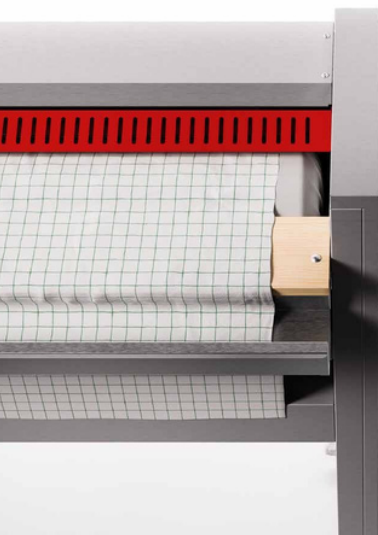

Με το νέο **Multipoint Contact Thrust System** αυξάνεται ο αριθμός των σημείων ώθησης σε όλο το μήκος της πλάκας σιδερώματος διασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση σιδερώματος σε κάθε σημείο του κυλίνδρου. Μεγάλη ευελιξία στο σιδέρωμα και λόγω της παρουσίας ενός χειριστηρίου που προσαρμόζει την ένταση της ώθησης.



Fox Basic electronic control

Το σύστημα ελέγχου FOX είναι τέλειο, χάρη στα **4 επίπεδα θερμοκρασίας** που επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία χωρίς να χρειάζονται ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις.

GI 1218 / GI 1418 IRONER

Model		GI 1218	GI 1418
Κίνηση λεκάνης		Χειροκίνητο	
Έλεγχος ταχύτητας κυλίνδρου		FOX Basic	FOX
Χωρητικότητα			
σε UR 10/15%		25	34
Τύπος θέρμανσης		Ηλεκτρικό	Ηλεκτρικό
Διαστάσεις και Δεδομένα κυλίνδρου			
	Μήκος (mm)	1200	1400
	Διάμετρος (mm)	180	180
	Ταχύτητα (m/mm)	3	1,3 - 3
Καθαρές διαστάσεις και συσκευασία			
Καθαρές διαστάσεις	Μήκος (mm)	1410	1610
	Βάθος (mm)	395	395
	Ύψος (mm)	1070	1070
Συσκευασίας	Μήκος (mm)	1520	1720
	Βάθος (mm)	530	530
	Ύψος (mm)	1310	1310
	Όγκος (m3)	1,055	1,194
Βάρος	Καθαρό / Μικτό (kg)	80/97	87/107
Ηλεκτρική Παροχή	V/ ph / Hz	230-240V 3~50/60Hz	
		380-415V 3~50/60Hz	
		440-480V 3~60Hz	
Θερμική ισχύς	kW	4,5	5,4
Συνολική ισχύς	kW	4,68	5,58
Ασφάλεια	A	10/16	16/20
Θόρυβος	Db	<60	<60

easywash®

easywash I.K.E.

Λ.Πεντέλης 7Α, Βριλήσσια, 15235
Τηλ: +30 210 6849600 - info@easywash.gr
www.easywash.gr